TYP (Type)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	GEWINDE (Thread)	ED (DC) [%]	HALTEKRAFT (Holding force) [N]	SPANUNG (Voltage) [V]	LEISTUG (Power) [W]	SCHUTZART (Protection class)	GEWICHT (Weight) [Kg]	ANKERDICKE (Armature thickness) [mm]
FH10.0100.060.WST	100	25	50	–	2x M8	100	1450	24	14	IP65	1,6	6
FH10.0150.060.WST	150	25	100	–			2500		22		2,4	
FH10.0200.060.WST	200	50	100	–			3500		31		3,2	
FH10.0300.060.WST	300	50	100	200	3x M8		5500		40		4,7	
FH10.0400.060.WST	400	50	100	200	4x M8		7800		56		6,4	
FH10.0500.060.WST	500	50	100	200	5x M8		10000		68		8,0	
FH10.0600.060.WST	600	50	100	200	6x M8		11800		80		9,5	
FH10.0700.060.WST	700	50	100	200	7x M8		14500		87		11,1	
FH10.0800.060.WST	800	50	100	200	8x M8		17000		94		12,9	
FH10.1000.060.WST	1000	50	100	200	10x M8		21000		112		15,9	

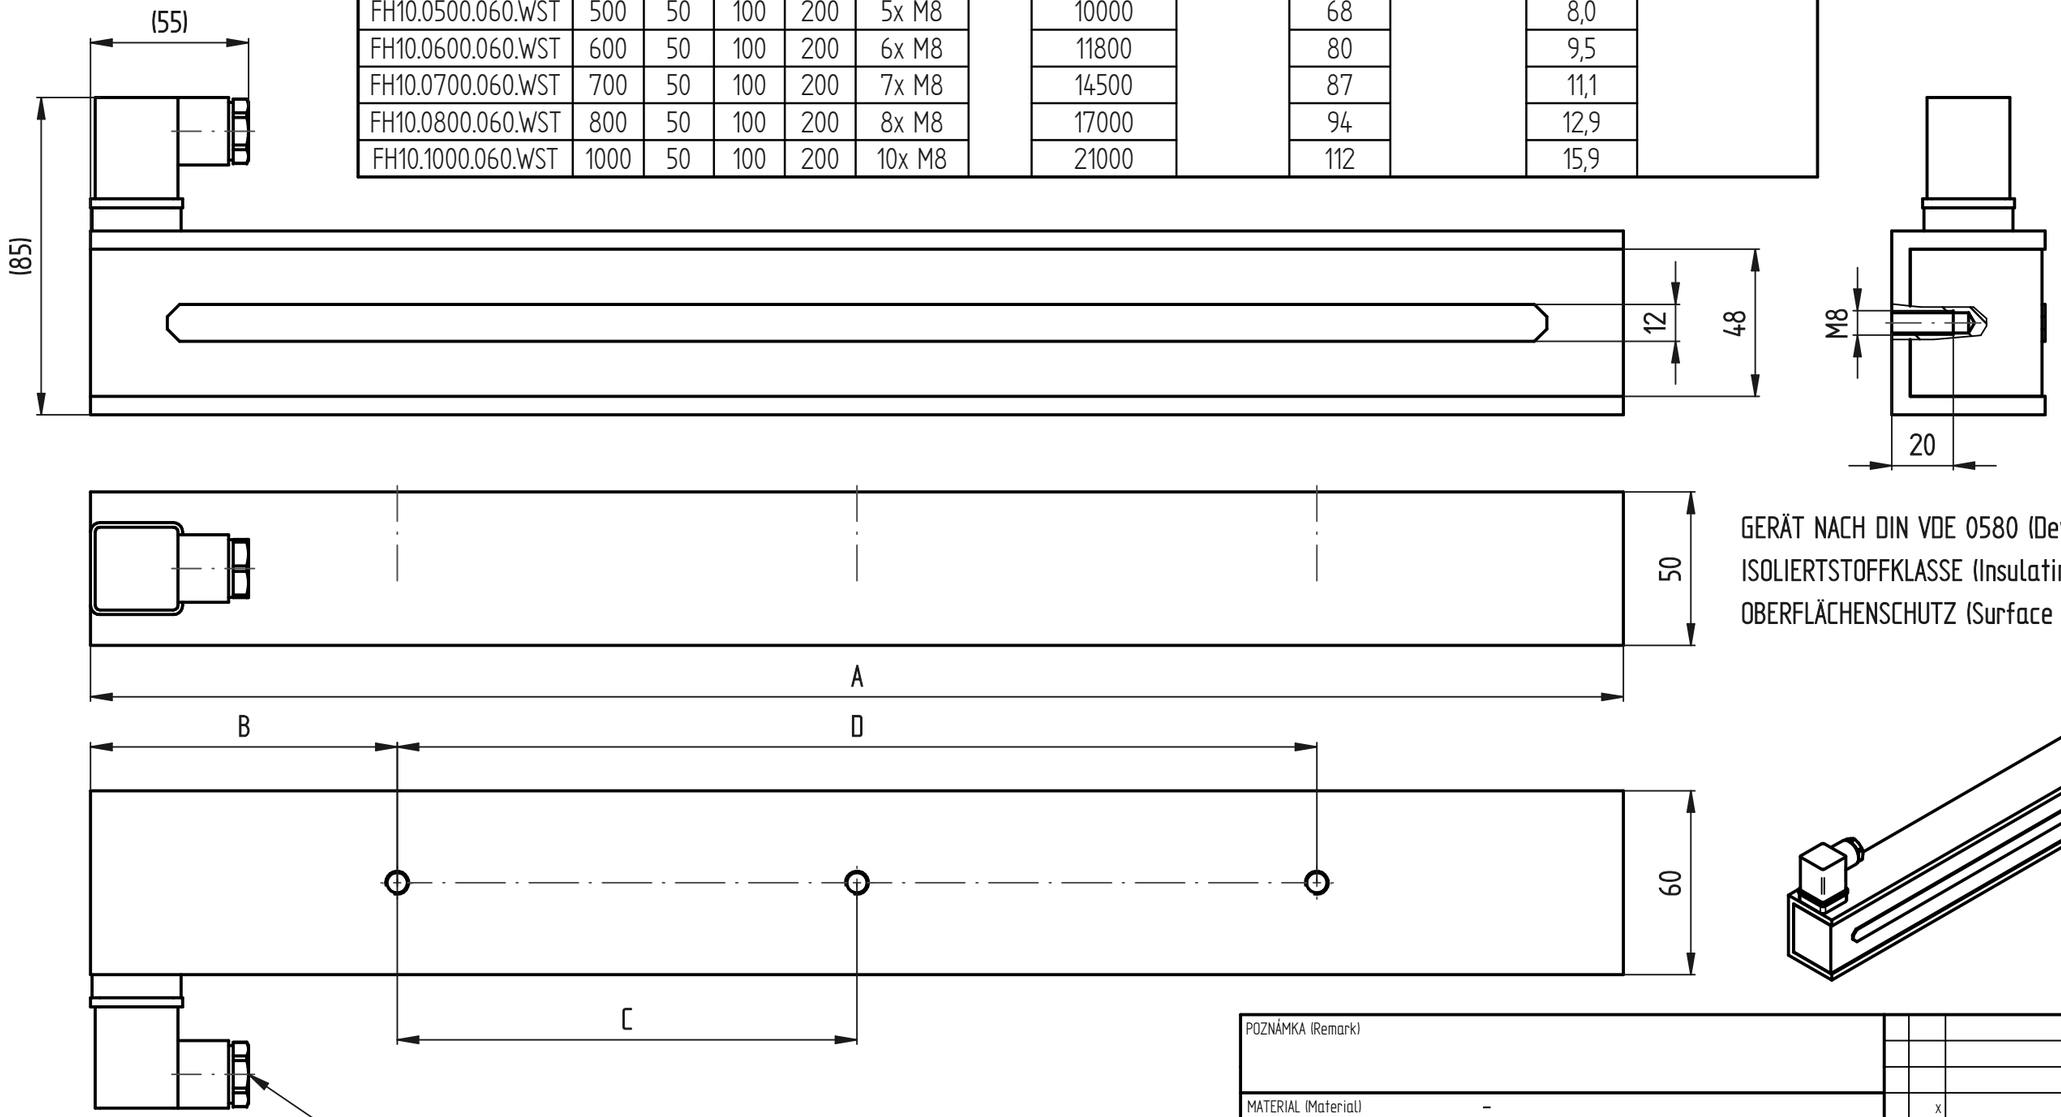

GERÄT NACH DIN VDE 0580 (Device to DIN VDE 0580)
ISOLIERTSTOFFKLASSE (Insulating class): B
OBERFLÄCHENSCHUTZ (Surface protection): Fe/Zn10

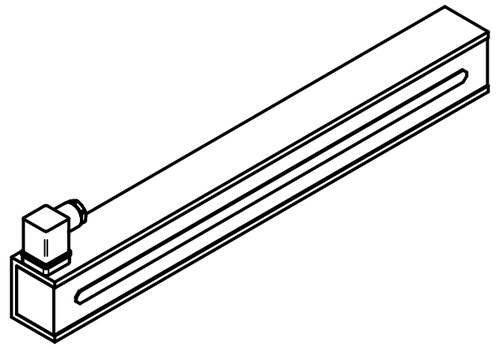

POZNÁMKA (Remark)

MATERIAL (Material) –

POVRCHOVÁ ÚPRAVA (Surface treatment) –

	JMÉNO (Name)	DATUM (Date)
KRESLIL (Drawn)	Ing. Vodák	2014-09-19
PŘEZK. (Check)	Ing. Diblík	2014-09-19

HMOTNOST (Weight) – kg
POVRCH (Surface) – m^2
CAD Solid Edge ST6

Index	ZMĚNA (Revision Description)	JMÉNO (Name)	DATUM (Date)
x			

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. PRODUKOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ A ŠÍŘENÍ TOHOTO DOKUMENTU TŘETÍ OSOBĚ JE ZAKÁZÁNO. (All rights reserved. The transfer, duplication and distribution to third persons is expressly prohibited)

TOLERANCE (tolerance): ISO 2768-mK
PROMÍTÁNÍ (Projection)
MĚŘÍTKO (Scale) 1:2

magnet.works

NÁZEV (Title) Elektro-Haftmagnet
TYP (Type) FH10.XXXX.060.WST

ČÍSLO VÝKRESU (Drawing number) 000002

JEDNOTKA (Unit) mm
FORMÁT (Size) A3
LIST/LISTŮ (Page/Of) 1/1