TYP (Type)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	GEWINDE (Thread)	ED (DC) [%]	HALTEKRAFT (Holding force) [N]	SPANUNG (Voltage) [V]	LEISTUG (Power) [W]	SCHUTZART (Protection class)	GEWICHT (Weight) [Kg]	ANKERDICKE (Armature thickness) [mm]
FH10.0100.040.KA	100	25	50	–	2x M8	100	950	24	9	IP00	0,8	6
FH10.0150.040.KA	150	25	100	–			1650		11		1,4	
FH10.0200.040.KA	200	50	100	–			2300		13		1,8	
FH10.0300.040.KA	300	50	100	200	3x M8		4100		19		3,0	
FH10.0400.040.KA	400	50	100	200	4x M8		5100		28		3,5	
FH10.0500.040.KA	500	50	100	200	5x M8		6600		40		4,1	
FH10.0600.040.KA	600	50	100	200	6x M8		7700		46		4,5	
FH10.0700.040.KA	700	50	100	200	7x M8		9200		54		5,2	
FH10.0800.040.KA	800	50	100	200	8x M8		10600		62		6,5	
FH10.1000.040.KA	1000	50	100	200	10x M8		16000		88		8,4	

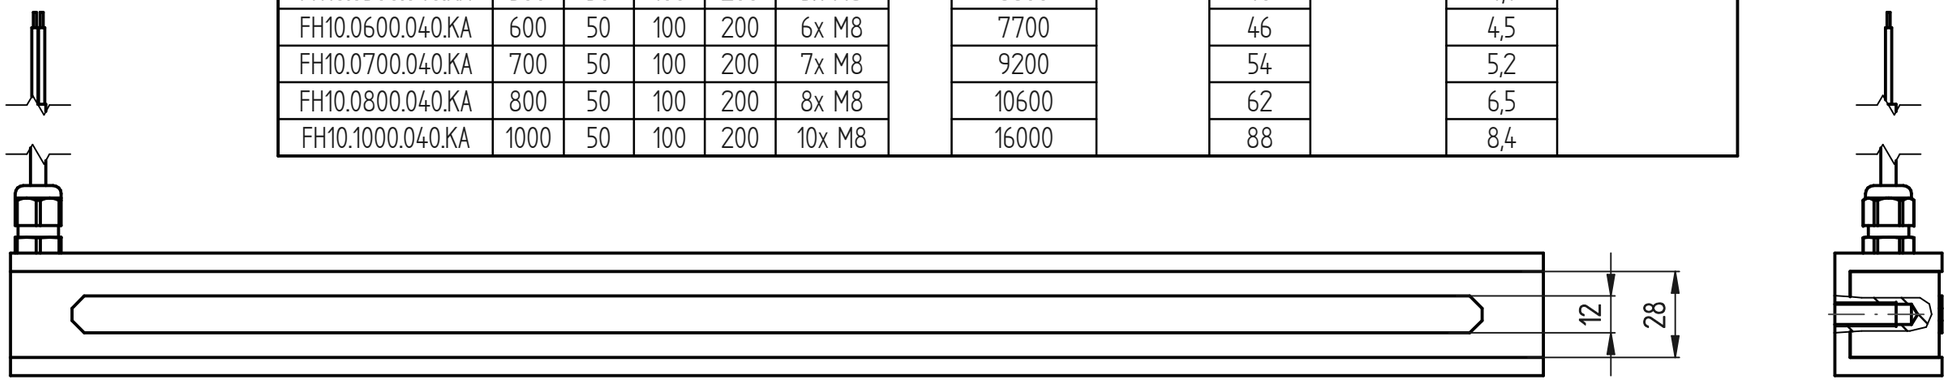

GERÄT NACH DIN VDE 0580 (Device to DIN VDE 0580)
ISOLIERTSTOFFKLASSE (Insulating class): B
OBERFLÄCHENSCHUTZ (Surface protection): Fe/Zn10

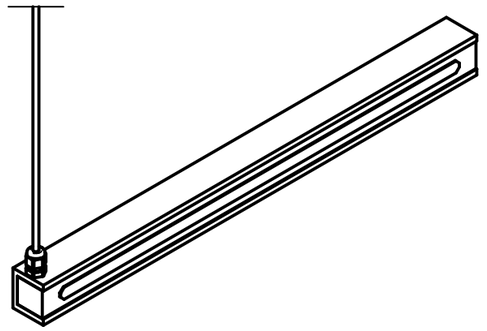

POZNÁMKA (Remark)

MATERIAL (Material) –

POVRCHOVÁ ÚPRAVA (Surface treatment) –

	JMÉNO (Name)	DATUM (Date)	HMOTNOST (Weight)	– kg
KRESLIL (Drawn)	Ing. Vodák	2014-09-22	POVRCH (Surface)	– m^2
PŘEZK. (Check)	Ing. Diblík	2014-09-22	CAD	Solid Edge ST6

Index	ZMĚNA (Revision Description)	JMÉNO (Name)	DATUM (Date)
x			

TOLERANCE (tolerance): ISO 2768-mK

PROMÍTÁNÍ (Projection)

MĚŘÍTKO (Scale) 1:2

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. PRODUKOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ A ŠÍŘENÍ TOHOTO DOKUMENTU TŘETÍ OSOBĚ JE ZAKÁZÁNO. (All rights reserved. The transfer, duplication and distribution to third persons is expressly prohibited)

magnet.works

NÁZEV (Title) Elektro-Haftmagnet

TYP (Type) FH10.XXX.040.AK

ČÍSLO VÝKRESU (Drawing number) 000003

JEDNOTKA (Unit) mm

FORMÁT (Size) A3

LIST/LISTŮ Page/Of 1/1